

(様式第 16 号)

平成 29 年度 みやぎ環境交付金事業 (計画・実績) 概要書

市町村名 : 名取市

市庁舎 LED 照明更新事業

<事業目的>

庁舎建設から 41 年が経過し、照明器具の老朽化により照明効率が低下している。従来の照明器具を、LED 照明器具へ更新することにより、庁舎の使用電力量を削減し、CO2 排出抑制を図る。

二酸化炭素の削減効果	5,881kg-co2
------------	-------------

その他	
-----	--

<事業内容>

ダウンライト (ボール電球型 40W) を、LED32.8W (表示板)

当年度の事業量


(実績) 165 基

事業実施期間

(実績)

平成 29 年 6 月 21 日～平成 29 年 9 月 21 日

補助額 2,492,000 円

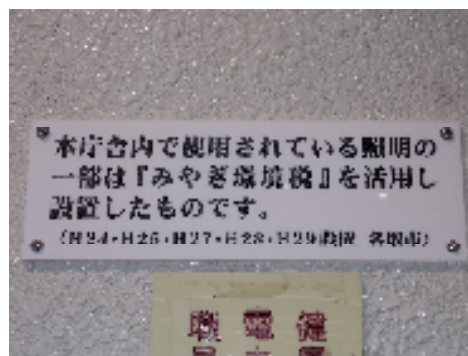

(施工前)



(施工後)



(様式第 16 号)

平成 29 年度 みやぎ環境交付金事業 (計画 **実績**) 概要書

市町村名 : 名取市

名取市文化会館 1・3 階便所・通路他照明器具 LED 化更新業務

<事業目的>

2 階階段、ホール及び回廊等の照明を LED 化照明に更新し、電気使用量の削減及び CO2 排出量の削減を図る。

二酸化炭素の削減効果	2,585kg-co2
その他	

<事業内容>

○ 2 階階段照明

・ダウンライト 7 台 150W を、LED タイプ 80W に変更、更新する。

○ 2 階ホール及び回廊照明


・ダウンライト 29 台 27W を、LED タイプ 13.3W に更新する。

・ダウンライト 1 台 18W を、LED タイプ 7.9W に更新する。

○ 1 階西トイレ

・ダウンライト 4 台 54W を 7.9W、HC トイレ内 1 台 27W を 13.3W の LED タイプに更新する。

当年度事業量 42 基

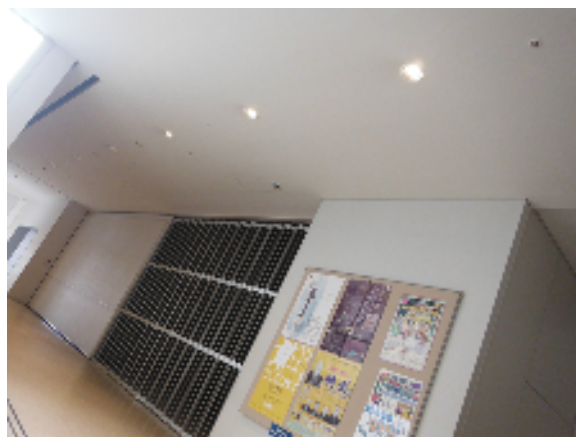

<事業実施期間>

平成 29 年 12 月 10 日～平成 30 年 1 月 26 日

<補助額>

1,299,000 円



(様式第 16 号)

平成 29 年度 みやぎ環境交付金事業 (計画・実績) 概要書

市町村名 : 名取市

名取市街路灯 LED 化改修事業

<事業目的>

既設街路灯・防犯灯を LED 照明に更新し、消費電力の削減及び二酸化炭素排出量の削減を図る。

二酸化炭素の削減効果	8,355kg-co2
その他	

<事業内容>

街路灯・防犯灯を LED 照明に更新する。

(実績)

250W 照明を LED 照明 55W に 14 基更新
事業量 (実績) 14 基

事業実施期間

(実績)

平成 30 年 1 月 9 日～平成 30 年 2 月 22 日

事業実績

H29-14 基 (灯具交換)

<補助額>

2,400,000 円

着手前



完了後



平成 29 年度 みやぎ環境交付金事業 (計画・実績) 概要書

市町村名 : 名取市

公園及び緑道等の照明灯の LED 化等改修事業

<事業目的>

公園・緑道の水銀灯を LED 照明灯に更新することにより、消費電力の削減及び二酸化炭素排出量の削減を図る。また、有害な水銀の使用を抑制する。

二酸化炭素の削減効果	5,514kg-co2
その他	

<事業内容>

水銀ランプ 100W を、昼白色 LED ライトバルブに更新する。

事業費 20 灯

<事業実施期間>

平成 29 年 6 月 27 日～平成 29 年 10 月 30 日

<補助額>

2,400,000 円



施行前



施行後

