

平成 27 年度 みやぎ環境交付金事業 (計画・実績) 概要書

市町村名 : 名取市

市役所庁舎事務室環境配慮型照明更新事業

<事業目的>

庁舎建設から 39 年が経過し、照明器具の老朽化により照明効率が低下している。

従来の蛍光灯を、高効率反射板を使用した環境配慮型照明設備へ更新することにより、庁舎の使用電力量を削減し、CO2 排出抑制を図る。


二酸化炭素の削減効果	8,919kg-co2
その他	

<事業内容>

40W×2灯タイプを、高効率反射板 32W×1灯タイプに更新。

(表示板)

当年度の事業費 (計画) 2,750 千円
(実績) 2,700 千円
事業量 (計画・実績) 178 基

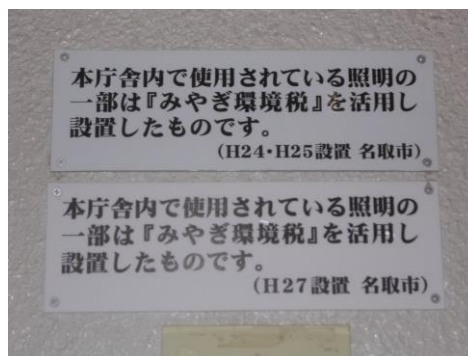

事業実施期間

(計画)

平成 27 年 6 月 1 日～平成 27 年 9 月 30 日

(実績)

平成 27 年 6 月 23 日～平成 27 年 9 月 25 日

補助額 2,650,000 円

(施工前)



(施工後)



<その他>

平成 24 年度は庁舎 1・2 階の一部 276 基の更新を実施。

平成 25 年度は庁舎 2・3・4 階の 276 基の更新を実施。

(様式第 16 号)

平成 27 年度 みやぎ環境交付金事業 (計画・実績) 概要書

市町村名 : 名取市

名取市文化会館エントランスホール照明更新事業

<事業目的>

文化会館内の照明を環境配慮型照明に更新することにより、消費電力の削減及び二酸化炭素排出量の削減を図る。

二酸化炭素の削減効果	6,127kg-co ²
その他	

<事業内容>

○エントランスホール照明

1階エントランスホール蛍光灯 98 台 (40W) を LED 蛍光灯 (21W) へ、同所間接照明用蛍光灯 27 台 (19W) を LED 蛍光灯 (13.5W) へ更新する。

当年度の事業費 2,749,680 円

◎実績

文化会館のエントランスホールの蛍光灯 (40W) 101 台を LED 蛍光灯 (21W) へ、同所間接照明用蛍光灯 (19W) 27 台を LED 蛍光灯 (13.5W) へ更新する。更に追加で、同所ダウンライト (27W) 30 台を LED ダウンライト (13.3W) へ更新する。

事業費 2,748,600 円

事業実施予定期間

平成 27 年 9 月 1 日～平成 27 年 12 月 25 日

補助額 (率) 90%



◎実績

事業期間

平成 27 年 6 月 30 日～平成 27 年 11 月 13 日

補助額 2,650,000 円

<平成 28 年度予定>

平成 28 年度は、名取市文化会館の事務室の蛍光灯 13 台と、風除室間接照明用蛍光灯 13 台と、エントランスホール等のダウンライト 33 台を LED に更新予定。

平成 27 年度 みやぎ環境交付金事業 (計画・実績) 概要書

市町村名 : 名取市

街路灯環境配慮型照明更新事業

<事業目的>

道路照明を水銀灯から高圧ナトリウム灯に更新することにより、消費電力の削減及び二酸化炭素排出量の削減を図る。有害な水銀の使用を抑制する。

二酸化炭素の削減効果	6,740 kg-co2
その他	

<事業内容>

市道高架街路灯について、水銀灯 250W を高圧ナトリウム灯 180W へ変更する。

当年度の事業費 (計画) 2,925,000 円
(実績) 2,882,520 円

事業量 (計画) 26 基
(実績) 42 基

事業実施予定期間

(計画) 平成 27 年 6 月 1 日～
平成 27 年 9 月 30 日
(実績) 平成 27 年 8 月 5 日～
平成 27 年 10 月 19 日

補助額 2,815,000 円

<その他>

5 箇年で下記のスケジュールにて整備

平成 23 年度 69 基 (実績)
平成 24 年度 71 基 (実績)
平成 25 年度 62 基 (実績)
平成 26 年度 60 基 (実績)
平成 27 年度 42 基 (実績)
計 304 基

