

平成 26 年度 みやぎ環境交付金事業 (計画・実績) 概要書

市町村名：名取市

文化会館エントランスホール・通路照明更新事業

<事業目的>

文化会館内の照明を環境配慮型照明に更新することにより、消費電力の削減及び二酸化炭素排出量の削減を図る。

二酸化炭素の削減効果	12,597kg-co2
その他	

<事業内容>

○舞台照明

既存スポットライト 12 台 (フレネル 1500w) を LED ライト (310w) へ更新する。

○通路照明

1 階通路のダウンライト 24 台 (27w) を LED ライト (14.7w) へ更新する。

当年度の事業費 4,150 千円

◎実績

舞台照明について、既存スポットライト 12 台 (フレネル 1500w) を LED ライト (310w) へ更新。

通路照明について、1 階通路のダウンライト 23 台 (27w) を LED ライト (14.7w) へ更新。

事業費 4,123,440 円

事業実施予定期間

平成 26 年 9 月 1 日～平成 26 年 12 月 26 日

補助額 (率) 100%

◎実績


事業期間 平成 26 年 7 月 25 日～

平成 26 年 12 月 2 日

補助額 4,050,000 円

<平成 27 年度予定>

エントランスホールの蛍光管 98 台および間接照明用蛍光管 27 台を LED 蛍光管に更新予定。

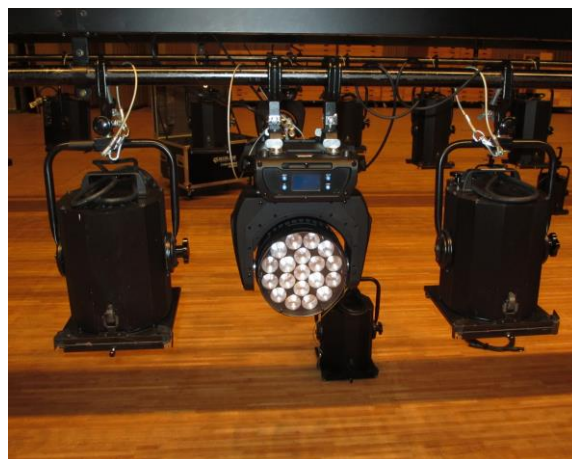

平成26年度 みやぎ環境交付金事業（計画・実績）概要書

市町村名：名取市

街路灯環境配慮型照明更新事業

<事業目的>

道路照明を水銀灯から高圧ナトリウム灯に更新することにより、消費電力の削減及び二酸化炭素排出量の削減を図る。有害な水銀の使用を抑制する。

<事業内容>

○当初計画

市道高架街路灯について、400W(415W)水銀灯を180W(200W)高圧ナトリウム灯へ更新する。

事業量 400W 水銀灯 60 基更新
 当年度の事業費 4,015,000 円
 事業実施期間

○実績

市道高架街路灯について、400W 及び250W 水銀灯を180W 高圧ナトリウム灯へ更新する。

事業量 400W 水銀灯 51 基と
 250W 水銀灯 9 基 合計 60 基更新
 事業費 3,990,600 円
 補助額 3,930,000 円
 事業実施期間 平成26年10月10日～
 平成27年3月3日

<その他>

5箇年で下記のスケジュールにて整備予定

平成23年度	69基 (実績)
平成24年度	71基 (実績)
平成25年度	62基 (実績)
平成26年度	60基 (実績)
平成27年度	26基 (計画)
計	288基

二酸化炭素の削減効果	28,119kg-co2
その他	

